
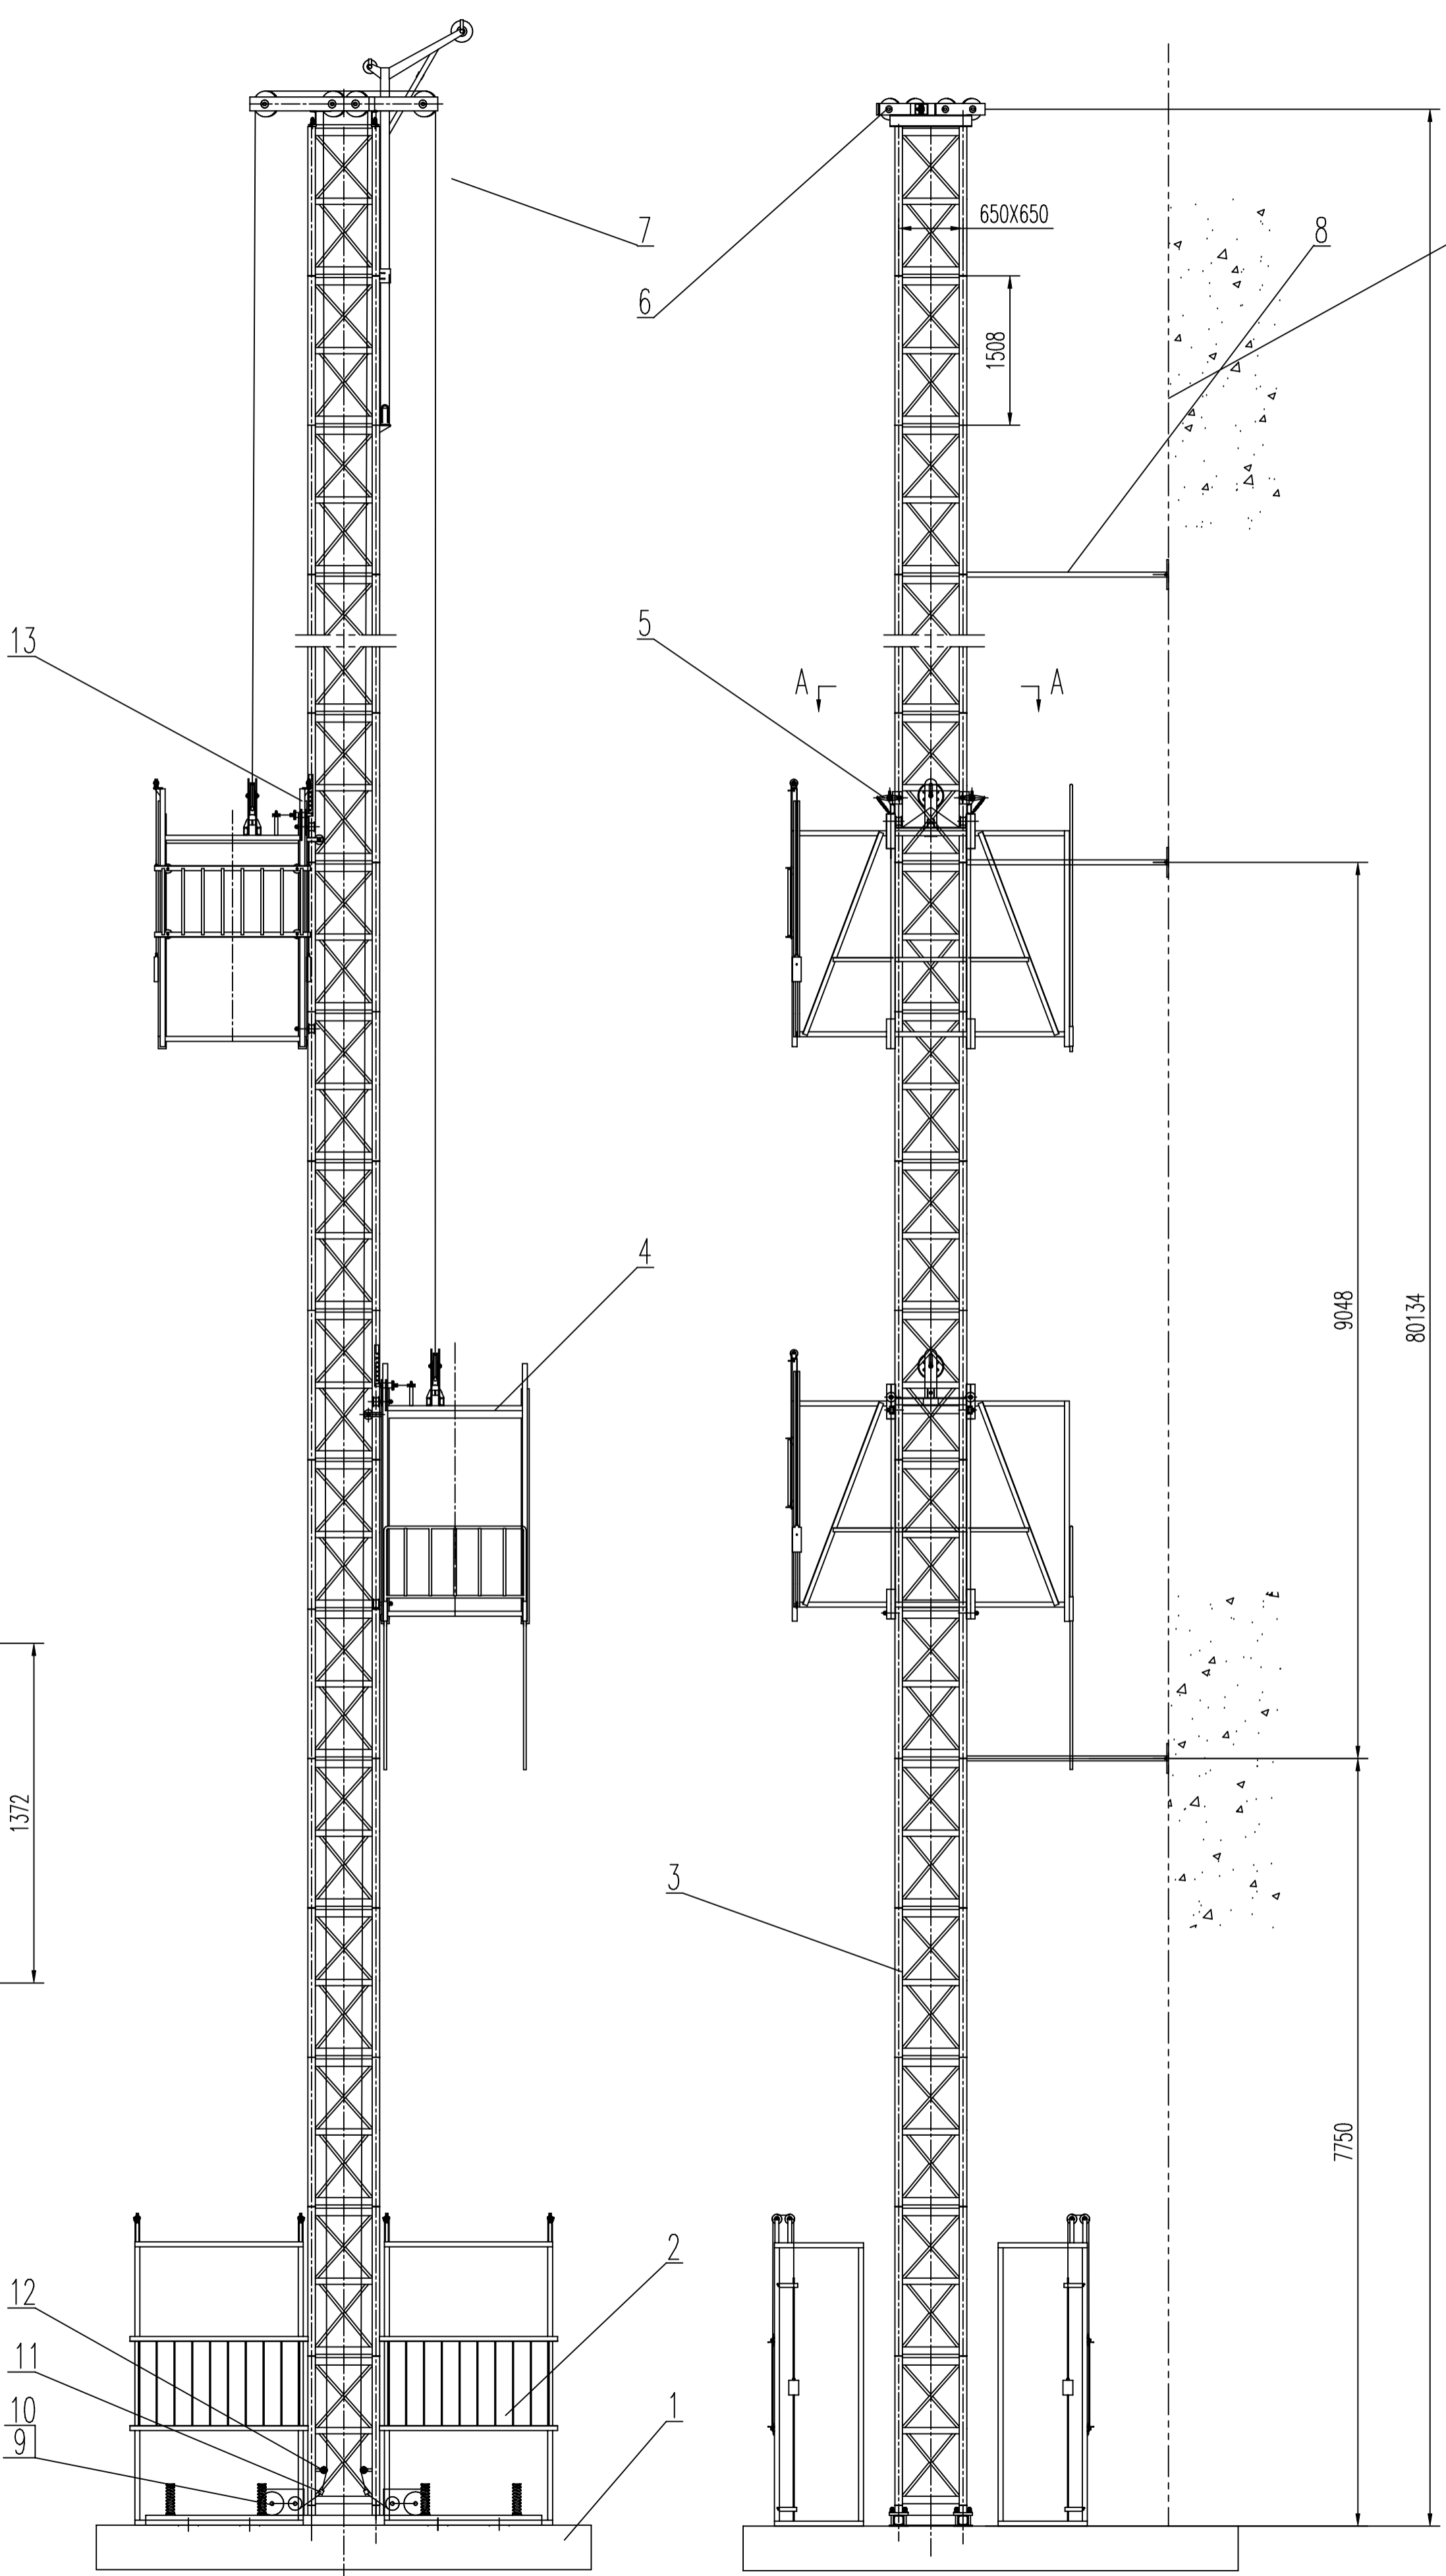


A-A 省略平层, 断绳保护
1:20

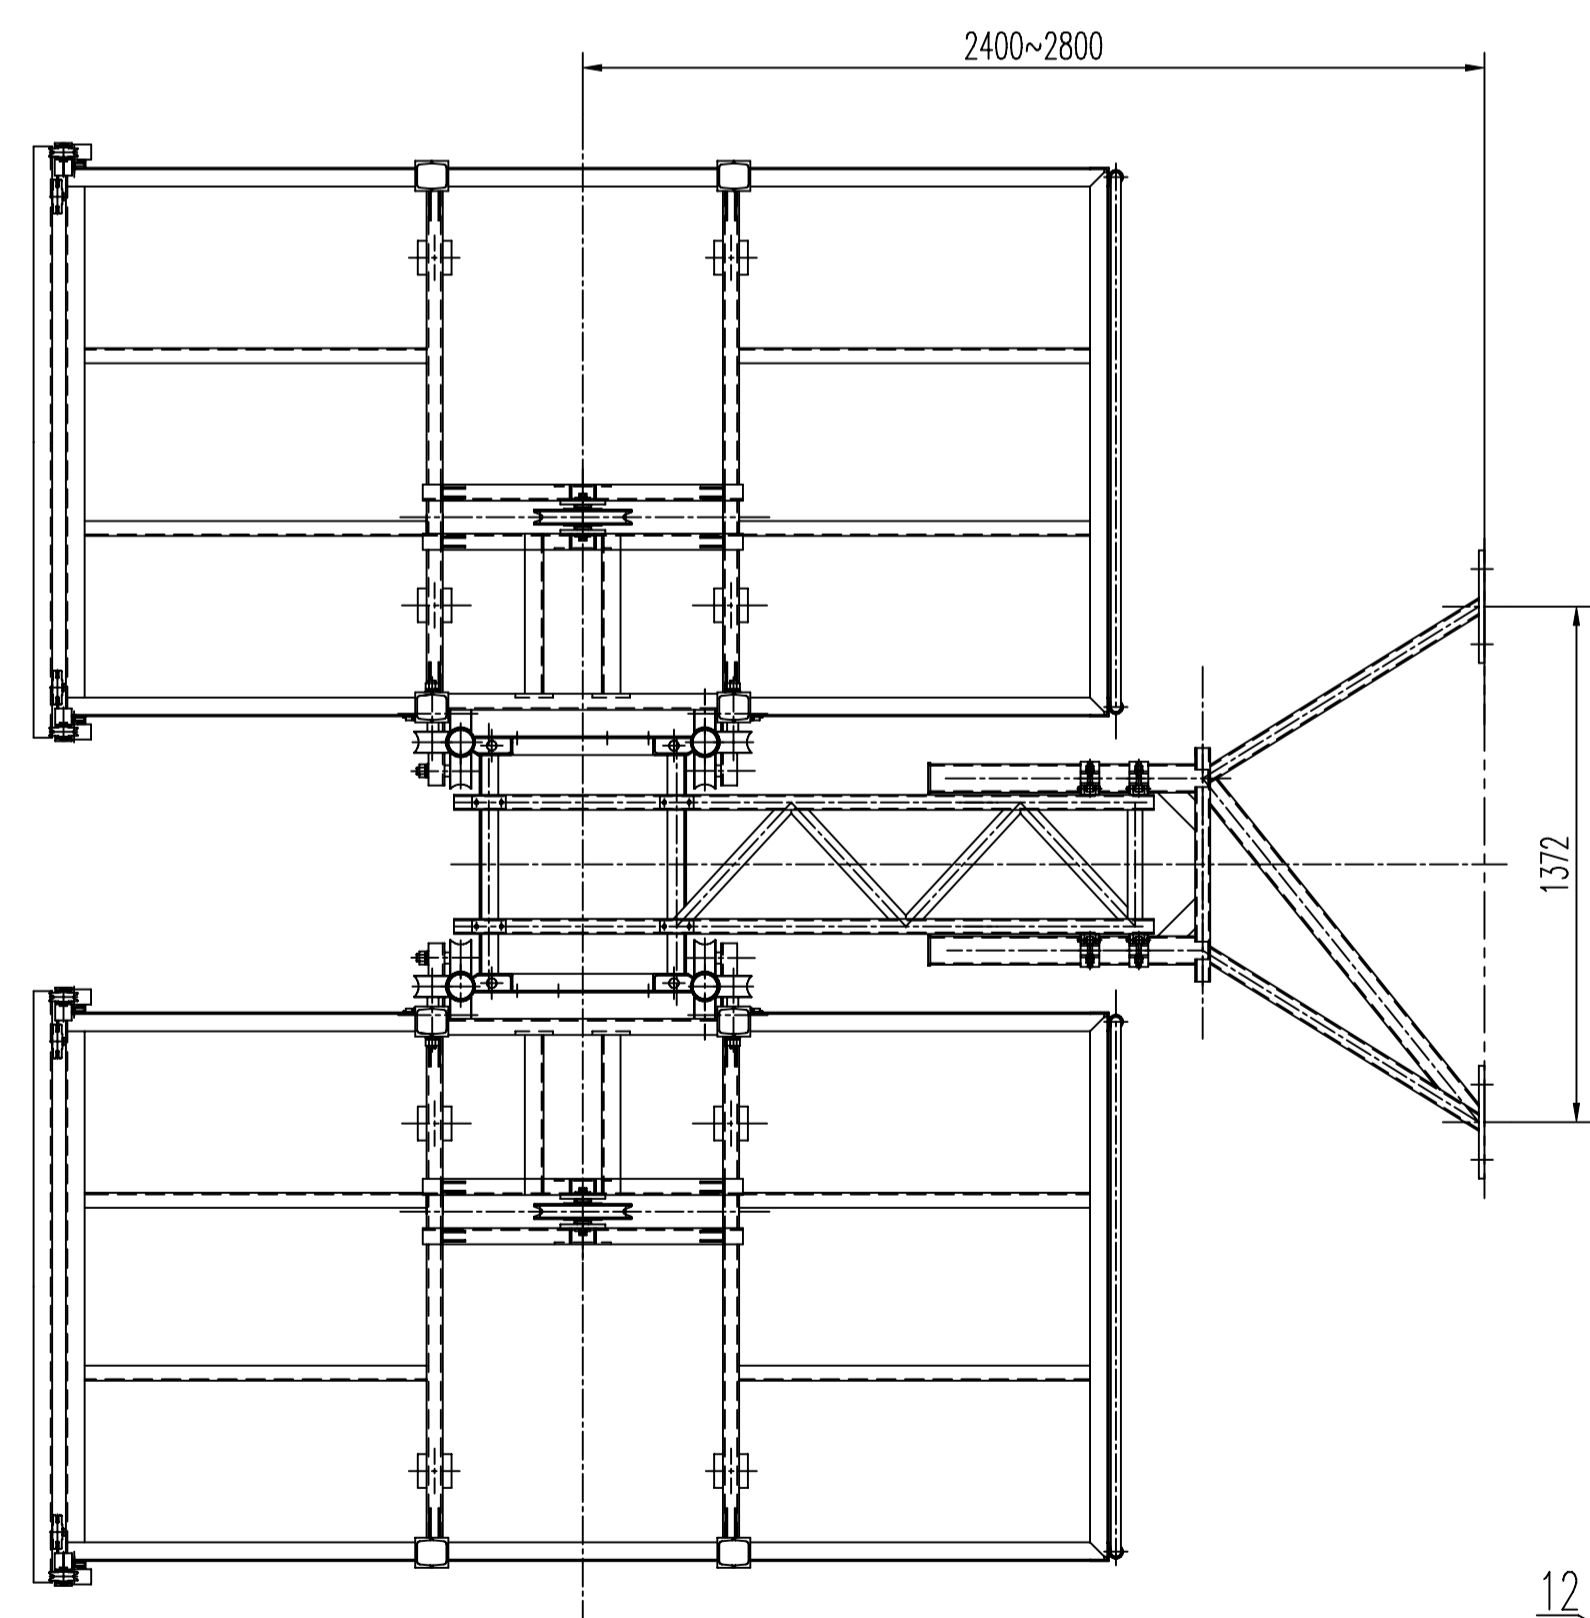

建筑物

性能参数

安装高度	m	80.1
起升高度	m	76.2
机体截面尺寸	mm	650X650
吊笼尺寸(长X宽X高)	mm	2.8X1.46X2.08
额定提升重量	kg	800/800
提升速度	m/min	22
电气参数(电压)	380V±5% 50Hz	
工作环境	-20°C~+40°C	

卷扬机参数表

电机	型号	Y132M-4
	转速	1440 r/min
	功率	7.5 kw
减速机	型号	JZQ-350
	传动比	1:31.5
	制动器型号	WZD1-200
	钢丝绳规格	6X19-12.5-1670-I甲镀锌钢
卷筒	直径	280mm
	长度	750mm 参考长度
	绕绳层数	4
	容量	260m

13	SS80/80.11	平层装置	2	部件			
12	FKDX-Z	重量限制器	2	成品			山东富友有限公司
11	FKDX-G	高度限制器	2	成品			山东富友有限公司
10	SS80/80.10	电气	1	电气原理图			
9	SS80/80.9	提升机构	2	成品			外购
8	SS80/80.8	附着	8	组焊件			
7	SS80/80.7	抱杆	1	组焊件			
6	SS80/80.6	天梁	1	组焊件			
5	SS80/80.5	断绳保护器	2	部件			
4	SS80/80.4	吊笼	2	部件			
3	SS80/80.3	标准节	53	部件			
2	SS80/80.2	底座	1	部件			
1	SS80/80.1	基础	1	砼基础			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

总装图						山东富友有限公司	
标记 处数 分区 更改文件名 签名 年月日						施工升降机	
设计						阶段 标记 重量 比例	
绘图						S	
审核						共 1 张 第 1 页	SS80/80
工艺							

借(借)用件登记
描 图
描 校
打印图号
底图号
签 字
日 期