




起升绳穿绳示意

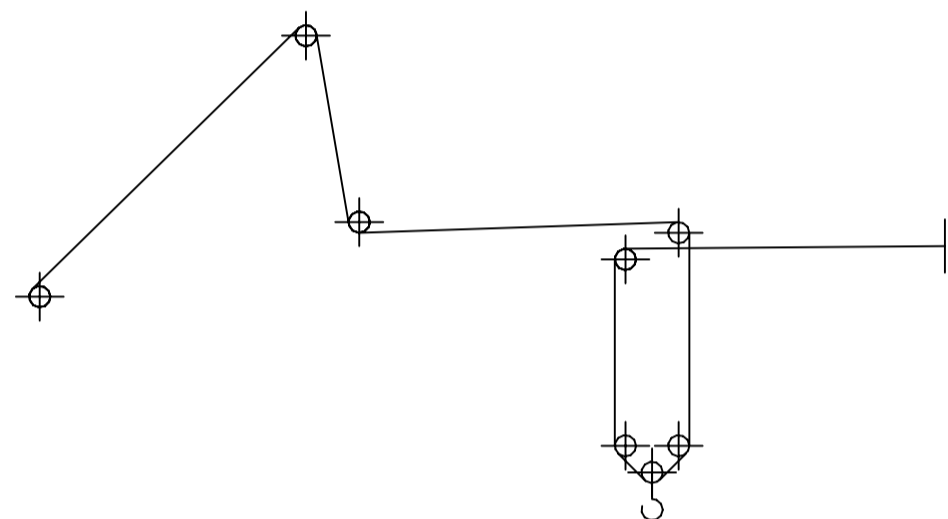

变幅绳穿绳示意

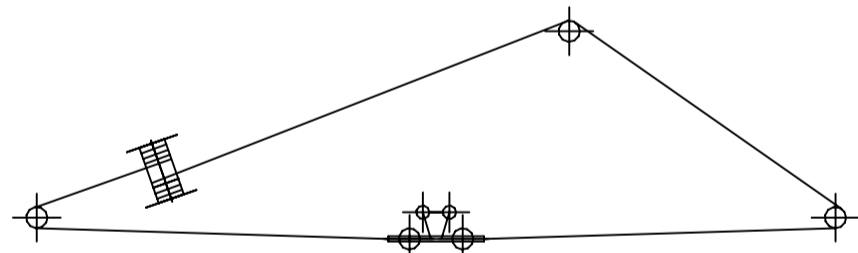

TC3006(QTZ20) 起升力矩曲线

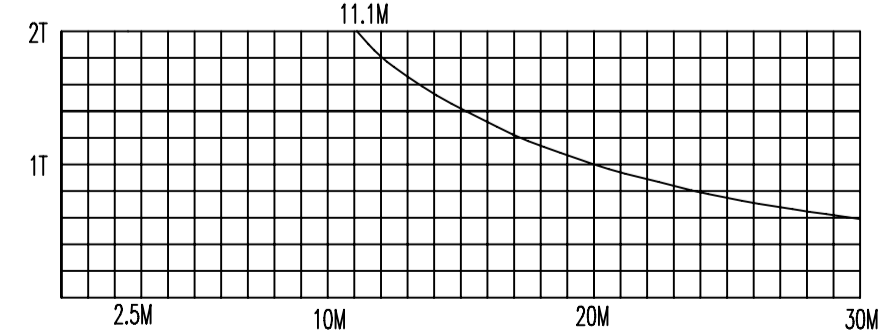

额定起重力矩	200KN·m
最大起重重量	2T
最大工作幅度	30m
最小工作幅度	2.5m
最大幅度起重重量	0.59T
最大幅度起重幅度	11.1m
基本臂 25M 最大起重重量	1T
起升高度	独立 28.8m 附着 57.4m
起升速度	6.27m/min 26.3m/min
最低下降速度	<1m/min
回转速度	0.7559m/min, 0.3779m/min
变幅速度	25.2m/min
附重	3T
基础	22T

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	备注
35	TC3006(QTZ20).24	地基	1	附件		
34	TC3006(QTZ20).23	附着架	1	附件		
33	TC3006(QTZ20).22	回转制动器	1	成品		外购
32	TC3006(QTZ20).21	引绳架	1	附件		
31	G85976-86	绳头 6XT	3	成品		外购
30	TC3006(QTZ20).20	变幅小车	1	附件		
29	G85976-86	绳头 12XT	3	成品		外购
28	TC3006(QTZ20).19	吊钩组	1	附件		
27	TC3006(QTZ20).18	起重臂	1	附件		
26	FBF200	变幅机构	1	成品		外购
25	TC3006(QTZ20).17	起重臂拉杆	1	附件		
24	TC3006(QTZ20).16	可调式多功能制动器	1	成品		外购
23	TC3006(QTZ20).15	塔帽	1	附件		
22	TC3006(QTZ20).14	平衡臂	1	附件		
21	TC3006(QTZ20).13	平衡臂拉杆	1	附件		
20	TC3006(QTZ20)-201	障碍灯	3	成品		外购
19	TC3006(QTZ20).12	配重	1	附件		
18	FBS200	起升机构	1	成品		外购
17	TC3006(QTZ20).11	电气系统	1	附件		
16	TC3006(QTZ20).10	司机室	1	附件		
15	TC3006(QTZ20).9	上转台	1	附件		
14	TC3006(QTZ20).8	司机室平台	1	附件		
13	FHZ200	回转机构	1	成品		外购
12	HSW30.880	回转支承	1	成品		外购
11	TC3006(QTZ20).7	下转台	1	附件		
10	TC3006(QTZ20).6	外套架	1	附件		
9	FBS200	液压顶升系统	1	成品		外购
8	TC3006(QTZ20).5	标准节	9	附件		
7	JG/TS057.31-1995	螺母 M22	120	140HV		外购
6	JG/TS057.25-1995	螺母 M22	240	10		外购
5	JG/TS057.4-1995	螺栓 M22x240	120	10.9		外购
4	TC3006(QTZ20).4	加强节 II	1	附件		
3	TC3006(QTZ20).3	加强节 I	3	附件		
2	TC3006(QTZ20).2	斜撑杆	4	附件		
1	TC3006(QTZ20).1	底座	1	附件		

部件				山东富友有限公司	
TC3006(QTZ20)				塔式起重机	
设计	标准	阶段	比例		
审核		共 1 张	第 1 张	TC3006(QTZ20)	