



TC5513 起升力矩曲线(2倍率)

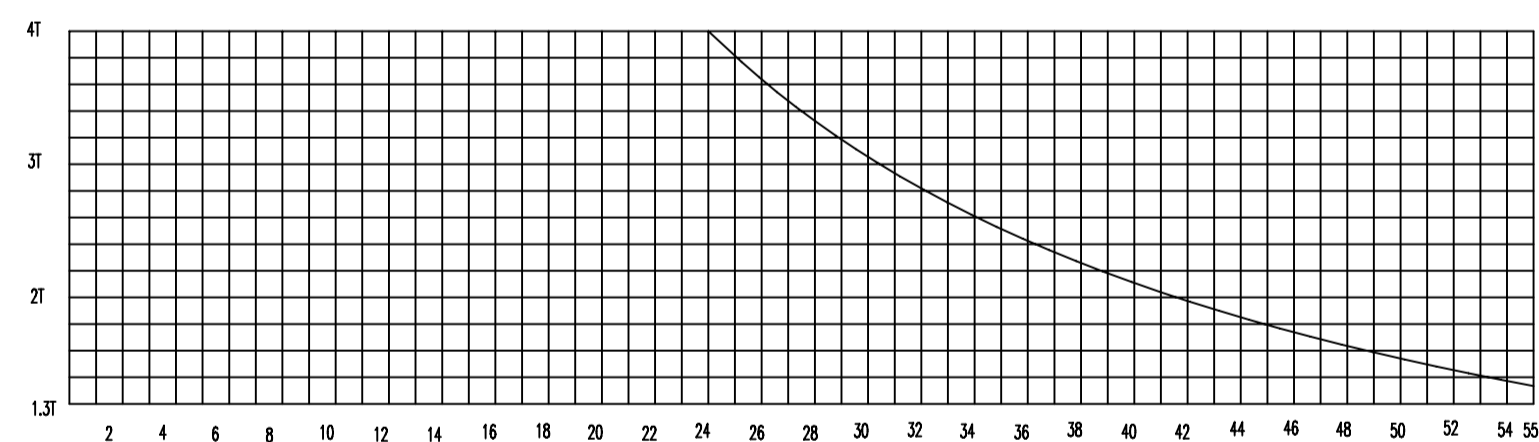

TC5513 起升力矩曲线(4倍率)

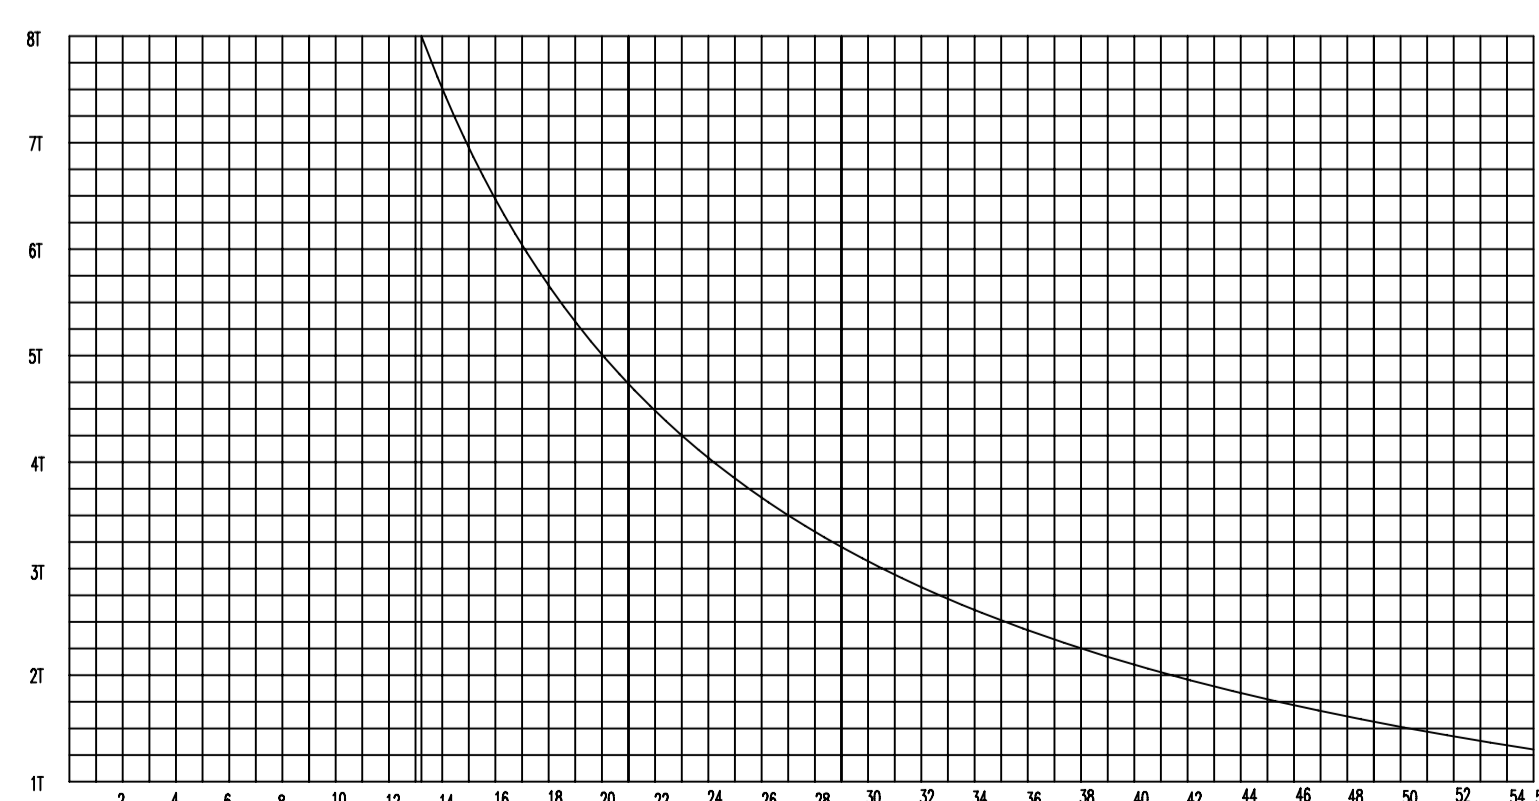

性能参数

额定起重力矩	kNm	880	
最大起重量	t	8	
最大工作幅度	m	55	
最小工作幅度	m	3	
最大幅度起重量	t	二倍率	1.33
		四倍率	1.30
最大幅度起重量	m	二倍率	24
		四倍率	13.221
基本臂 35m 最大起重量	t	2.514	
起升高度	m	最大	46.2
		标准	130.2
起升速度	m/min	二倍率	86/44
		四倍率	43/22
最低稳定下降速度	m/min	<7	
起升机构功率	kw	30/30	
回转速度	rpm	0.6189	
回转机构功率	kw	2K3.7	
变幅速度	m/min	41.8/21.4	
变幅机构功率	kw	4.5/3	
顶升速度	m/min	0.4	
配重	t	16.32	

29	TC5513.21	基础	1	铸件				
28	TC5513.20	回转限位器	1	成品				外购
27	TC5513.19	附塔架	5	铸件				
26		绳卡	3	成品				外购
25	TC5513.18	吊钩	1	铸件				
24		障碍灯	3	成品				外购
23	TC5513.17	载重小车	1	铸件				
22	TC5513.16	起重臂拉杆	1	铸件				
21	TC5513.15	起重臂	1	铸件				
20	FBZ5513	变频柜	1	成品				外购
19	TC5513.14	司机室	1	组焊件				
18	TC5513.13	可编多步变频器	1	铸件				外购
17		风道	1	成品				外购
16	TC5513.12	塔顶	1	铸件				
15	TC5513.11	电气系统	1	铸件				
14	TC5513.10	平衡臂拉杆	1	铸件				
13	FG5513	起升机构	1	成品				外购
12	TC5513.9	平衡臂	1	铸件				
11	TC5513.8	平衡臂	1	铸件				
10	TC5513.7	回转塔身	1	铸件				
9	FHZ5513	回转机构	2	成品				外购
8	TC5513.6	上支座	1	组焊件				
7	011.45.1400	回转支承	1	成品				
6	TC5513.5	下支座	1	组焊件				
5	TC5513.4	套架	1	铸件				
4	FDS5513	液压系统	1	铸件				外购
3	TC5513.3	塔身	1	铸件				
2	TC5513.2	斜拉杆	4	组焊件				
1	TC5513.1	底座	1	组焊件				

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	备注
山东富友有限公司						
塔式起重机						
设计	审核	批准	日期	比例		
				S		
				共 1 张	第 1 页	
TC5513						